



STACIONÁRNÍ ODVLHČOVAČE CDP

PRO BAZÉNY DO 100 M² VODNÍ PLOCHY
TECHNICKÁ SPECIFIKACE



Dantherm®

CDP 75
Str. 2

CDP 125
Str. 6

CDP 165
Str. 10



CDP 75

BAZÉNOVÝ ODVLHČOVAČ DO STROJOVNY

Konstrukce

Skříň CDP 75 je vyrobena z galvanizovaných, ocelových dvouplášťových dílců s 50 mm izolací. Vnitřní a vnější části skříně jsou práškově lakovány. Výstup pro odvod kondenzátu je umístěn na straně přívodu vzduchu. Zde je možné připojit 3/4" hadici. Vzduch do jednotky vstupuje přes vzduchový filtr umístěný ve vyjímatelném rámu. Průměr vstupního otvoru je 400 mm. Výstup vzduchu může být umístěn buď horizontálně, nebo vertikálně v horní části přístroje. Jeho průměr je rovněž 400 mm. Inspekční dvířka mohou být umístěna i na protější straně. Přívod čerstvého vzduchu je možné napojit potrubím o průměru 160 mm. CDP 75 může být vybaven i volitelným, vodou chlazeným kondenzátorem. Propojovací trubky vodou chlazeného kondenzátoru jsou vyrobeny z mědi. Přístroj je standardně vybaven rotačním kompresorem a radiálním ventilátorem. Přístroj může být instalován buď na stěně při použití sady pro montáž na stěně, nebo může být umístěn na podlaze při použití antivibrační sady pro montáž na podlaze (viz volitelné příslušenství).


Volitelné příslušenství

- Topný článěk pro montáž v potrubí (Ø 400 mm)
- Antivibrační podstavec
- Konzola na zeď
- Prostorový termostat
- Prostorový hygroskop
- Potrubní hygroskop
- Sada pro rozmrazování
- Souprava pro vzdálený dohled



Elektronické ovládání

CDP 75 je plně automatický s elektronickým ovládáním. Snadno čitelný kontrolní panel ukazuje aktuální provozní stav:



1. Zapnuto
2. Odvlhčování – kompresor pracuje
3. Selhání chladicího okruhu – odvlhčovač je vypnutý
4. Topný článěk je aktivován

Tlačítka umožňují zapnutí či vypnutí odvlhčování, topného článku a nepřetržité ventilace. Je-li vyžadováno regulování relativní vlhkosti nebo udržování její konstantní úrovně, může být připojen externí prostorový nebo potrubní hygroskop. Je-li přístroj užíván s topným článkem, k jeho ovládání je třeba připojit prostorový termostat.

Pokud je CDP 75 užíván v teplotním rozmezí mezi 15 a 20°C, může být přidáním odmrazovacího čidla na výparníkovém článku zabezpečeno pasivní rozmrazování – výparník je pak odmrazován, jen je-li to třeba.

Použití

- Vnitřní bazény, soukromé nebo v hotelové
- Terapeutické bazény
- Lázně, vířivky
- Tělocvičny





Klíčové vlastnosti




- Nízká hlučnost
- Nízká spotřeba energie
- Epoxidovaný výparník a kondenzátor
- Kovové díly jsou práškově lakovány ještě před tím, než jsou smontovány
- Vysoce flexibilní instalace
- Kompaktní jednotka vhodná pro instalaci v jakkoliv prostorově uspořádané strojovně
- Sendvičové krycí panely se 45 mm izolací
- Možnost přivětrávání až 15% čerstvého vzduchu
- Volitelně vodou chlazený kondenzátor
- Možnost instalace na stěnu nebo na podlahu
- Třída korozivní ochrany C4

Technické údaje




Odvlhčovací kapacita: při 28°C, 60% r.h.	l/24h	74
Pracovní rozsah – teplota	°C	20-38
Pracovní rozsah – vlhkost	% r.h.	40-100
Množství vzduchu	m3/h	1500
Maximální tlaková ztráta	Pa	170
Napájení	V	1x230 (50Hz)
Příkon při 28°C, 60% r.h.	kW	1,63
Maximální příkon	kW	2,0
Maximální odběr	A	9,5
Hlučnost 1m	d(B)A	58
Rozměry: šířka x výška x hloubka	mm	1155x650x725
Hmotnost	kg	130
Průměr potrubí pro vstup/výstup	mm	400
Průměr přívodu pro čerstvý vzduch	mm	160
Odvlhčovací kapacita: při 28°C, 60% r.h.	l/24h	74
Pracovní rozsah – teplota	°C	20-38

Výkonové křivky

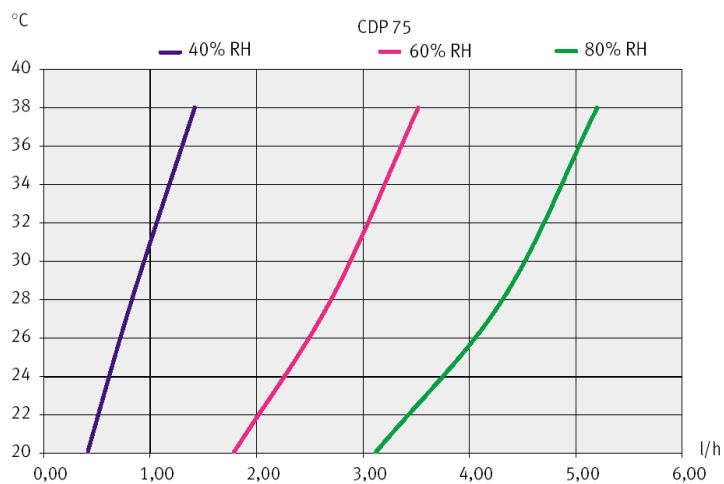


Rozměry

Všechny rozměry jsou v mm.

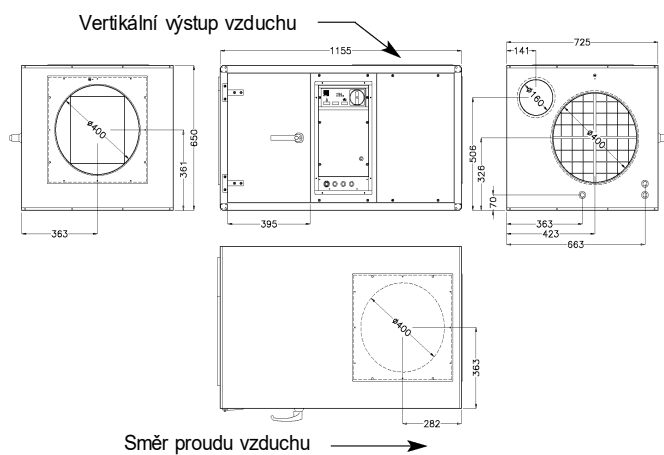

Souprava pro montáž na stěně

	A	B	C	D
CDP 75	365	270	1092	932

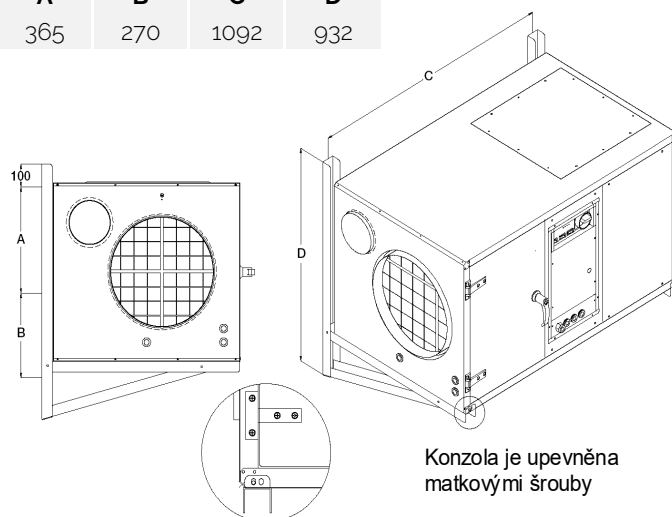



Antivibrační souprava pro montáž na podlaze



CDP 75


A

745 ± 2

B

650

Antivibrační podstavec je připevněn ocelovými šrouby M5

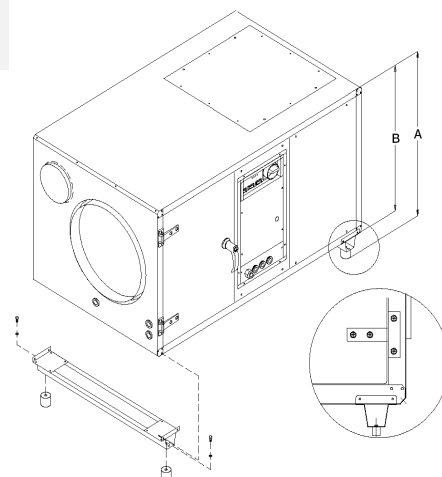

Topný článěk


Kapacita

vodou chlazeného kondenzátoru



Připojení	mm	Ø15
Maximální průtok vody	l/h	600
Maximální kapacita	kW	4,0
Tlaková ztráta	kPa	10

*Provozní podmínky: LP 10°C, HP 40°C, teplota vody 28°C

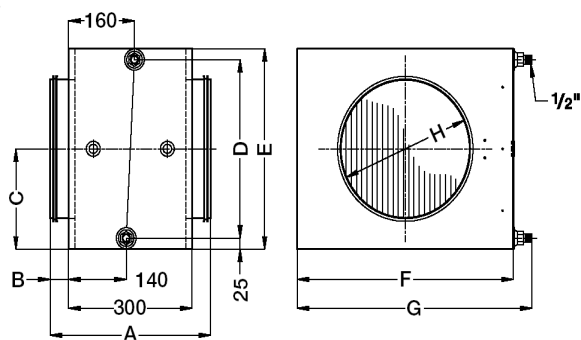

Ø 400

A

410

B

55

C

240

D

430

E

580

F

650

G

695

H

400

KG

28

Kapacita

topného článku



CDP 75		2RR	2RR	2RR
Připojení		1/2"	1/2"	1/2"
Potrubní spojení	mm	Ø400	Ø400	Ø400
Teplota vody	°C	82/71	80/60	70/35
Množství vzduchu	m3/h	1500	1500	1500
Teplota výstup. vzduchu	°C	56,78	51,67	36,56
Kapacita	kW	15,15	12,54	4,86
Průtok vody	l/h	1152	504	108
Tlaková ztráta – voda	kPa	5,68	1,40	0,09
Tlaková ztráta – vzduch	Pa	11,10	11,01	10,75

Technické specifikace topných článků jsou založeny na prostorové teplotě 27°C.



CDP 125

BAZÉNOVÝ ODVLHČOVAČ DO STROJOVNY

Konstrukce

Skříň CDP 125 je vyrobena z galvanizovaných, ocelových dvouplášťových dílců s 50 mm izolací. Vnitřní a vnější části skříně jsou práškově lakovány. Výstup pro odvod kondenzátu je umístěn na straně přívodu vzduchu. Zde je možné připojit 3/4" hadici. Vzduch do jednotky vstupuje přes vzduchový filtr umístěný ve vyjímatelném rámu. Průměr vstupního otvoru je 400 mm. Výstup vzduchu může být umístěn buď horizontálně, nebo vertikálně v horní části přístroje. Jeho průměr je rovněž 400 mm. Inspekční dvířka mohou být umístěna i na protější straně. Přívod čerstvého vzduchu je možné napojit potrubím o průměru 160 mm. CDP 125 může být vybaven i volitelným, vodou chlazeným kondenzátorem. Propojovací trubky vodou chlazeného kondenzátoru jsou vyrobeny z mědi. Přístroj je standardně vybaven rotačním kompresorem a radiálním ventilátorem. Přístroj může být instalován buď na stěně při použití sady pro montáž na stěně, nebo může být umístěn na podlaze při použití antivibrační sady pro montáž na podlaze (viz volitelné příslušenství).


Volitelné příslušenství

- Topný článek pro montáž v potrubí (Ø 400 mm)
- Antivibrační podstavec
- Konzola na zeď
- Prostorový termostat
- Prostorový hygromet
- Potrubní hygromet
- Sada pro rozmrazování
- Souprava pro vzdálený dohled



Elektronické ovládání

CDP 125 je plně automatický s elektronickým ovládáním. Snadno čitelný kontrolní panel ukazuje aktuální provozní stav:



1. Zapnuto
2. Odvlhčování – kompresor pracuje
3. Selhání chladicího okruhu – odvlhčovač je vypnutý
4. Topný článek je aktivován

Tlačítka umožňují zapnutí či vypnutí odvlhčování, topného článku a nepřetržité ventilace. Je-li vyžadováno regulování relativní vlhkosti nebo udržování její konstantní úrovně, může být připojen externí prostorový nebo potrubní hygromet. Je-li přístroj užíván s topným článkem, k jeho ovládání je třeba připojit prostorový termostat.

Pokud je CDP 125 užíván v teplotním rozmezí mezi 15 a 20°C, může být přidáním odmrazovacího čidla na výparníkovém článku zabezpečeno pasivní rozmrazování – výparník je pak odmrazován, jen je-li to třeba.

Použití

- Vnitřní bazény, soukromé nebo v hotelové
- Terapeutické bazény
- Lázně, vířivky
- Tělocvičny





Klíčové vlastnosti



- Nízká hlučnost
- Nízká spotřeba energie
- Epoxidovaný výparník a kondenzátor
- Kovové díly jsou práškově lakovány ještě před tím, než jsou smontovány
- Vysoce flexibilní instalace
- Kompaktní jednotka vhodná pro instalaci v jakkoliv prostorově uspořádané strojovně
- Sendvičové krycí panely se 45 mm izolací
- Možnost přivětrávání až 15% čerstvého vzduchu
- Volitelně vodou chlazený kondenzátor
- Možnost instalace na stěnu nebo na podlahu
- Třída korozivní ochrany C4


Technické údaje



Odvlhčovací kapacita: při 28°C, 60% r.h.	l/24h	124
Pracovní rozsah – teplota	°C	20-38
Pracovní rozsah – vlhkost	% r.h.	40-100
Množství vzduchu	m3/h	2500
Maximální tlaková ztráta	Pa	230
Napájení	V	1x230/3x400 (50Hz)
Příkon při 28°C, 60% r.h.	kW	2,51
Maximální příkon	kW	3,2
Maximální odběr	A	14,0/7,6*
Hlučnost 1m	d(B)A	60
Rozměry: šířka x výška x hloubka	mm	1300x850x900
Hmotnost	kg	160
Průměr potrubí pro vstup/výstup	mm	400
Průměr přívodu pro čerstvý vzduch	mm	160
Odvlhčovací kapacita: při 28°C, 60% r.h.	l/24h	124
Pracovní rozsah – teplota	°C	20-38


*Varianty 1x230V / 3x400V

Výkonové křivky

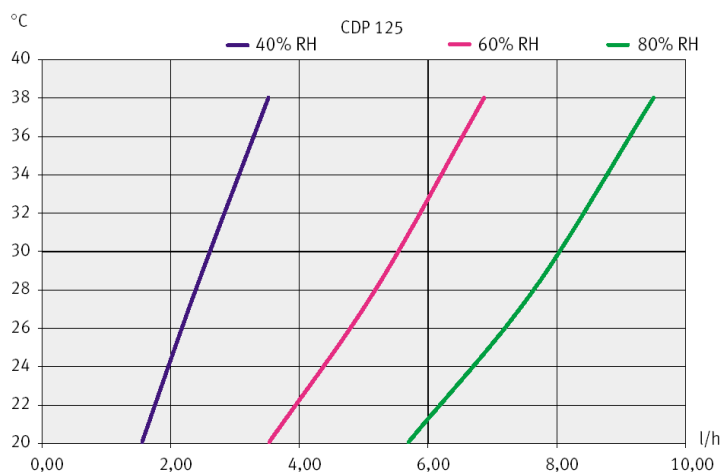


Rozměry

Všechny rozměry jsou v mm.

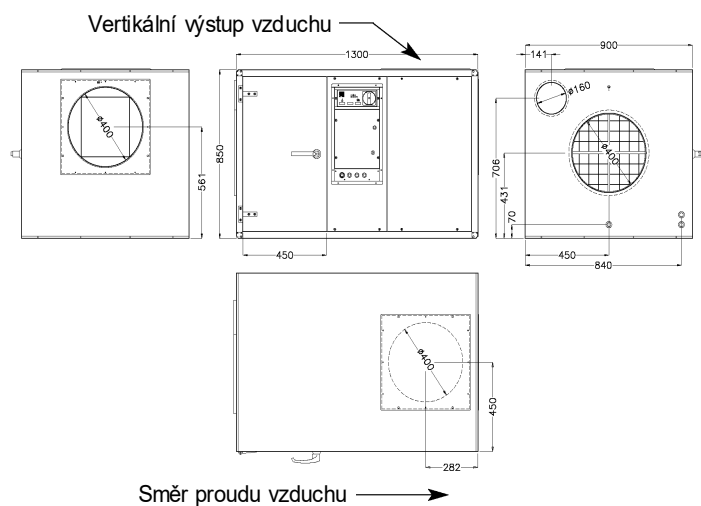

Souprava pro montáž na stěně

	A	B	C	D
CDP 125	465	370	1237	1180

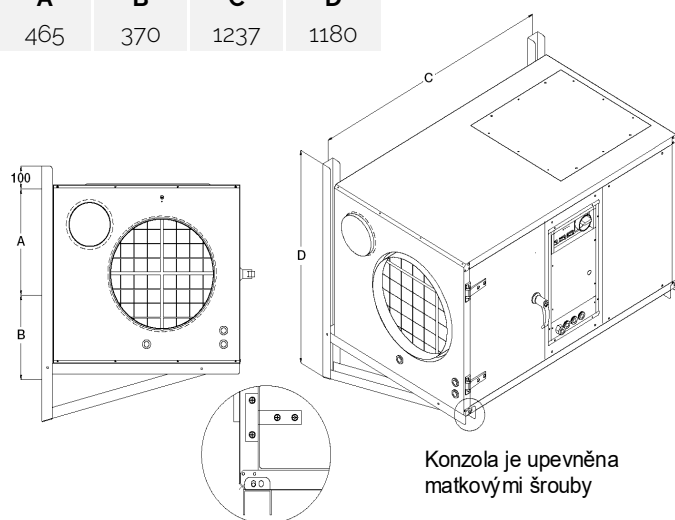



Antivibrační souprava pro montáž na podlaze



CDP 125


A

942 ± 2

B

850

Antivibrační podstavec je připevněn ocelovými šrouby M5

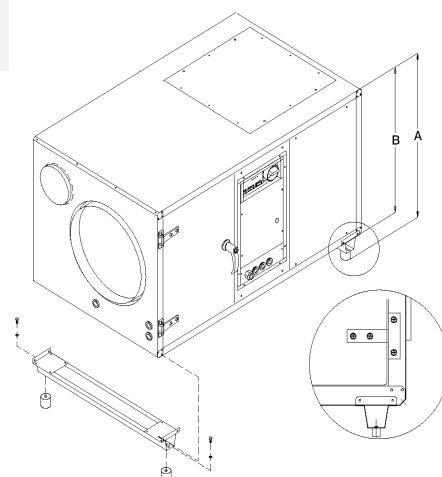

Topný článěk


Kapacita

vodou chlazeného kondenzátoru



Připojení	mm	Ø15
Maximální průtok vody	l/h	700
Maximální kapacita	kW	4,5
Tlaková ztráta	kPa	13

*Provozní podmínky: LP 10°C, HP 40°C, teplota vody 28°C

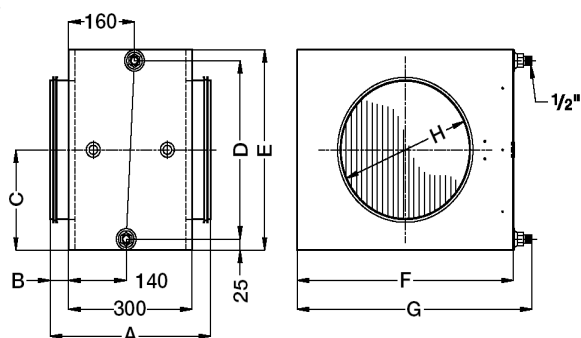

Ø 400

A
410

B
55

C
240

D
430

E
580

F
650

G
695

H
400

KG
28

Kapacita

topného článku



CDP 125		2RR	2RR	2RR
Připojení		Ø400	Ø400	Ø400
Potrubní spojení	mm	82/71	80/60	70/35
Teplota vody	°C	2500	2500	2500
Množství vzduchu	m3/h	51,58	47,11	34,42
Teplota výstup. vzduchu	°C	20,84	17,05	6,29
Kapacita	kW	1620	720	144
Průtok vody	l/h	10,09	2,44	0,15
Tlaková ztráta – voda	kPa	28,63	28,42	27,84
Tlaková ztráta – vzduch	Pa	Ø400	Ø400	Ø400

Technické specifikace topných článků jsou založeny na prostorové teplotě 27°C.



CDP 165

BAZÉNOVÝ ODVLHČOVAČ DO STROJOVNY

Konstrukce

Skříň CDP 165 je vyrobena z galvanizovaných, ocelových dvouplášťových dílců s 50 mm izolací. Vnitřní a vnější části skříně jsou práškově lakovány. Výstup pro odvod kondenzátu je umístěn na straně přívodu vzduchu. Zde je možné připojit 3/4" hadici. Vzduch do jednotky vstupuje přes vzduchový filtr umístěný ve vyjímatelném rámu. Průměr vstupního otvoru je 500 mm. Výstup vzduchu může být umístěn buď horizontálně, nebo vertikálně v horní části přístroje. Jeho průměr je rovněž 500 mm. Inspekční dvířka mohou být umístěna i na protější straně. Přívod čerstvého vzduchu je možné napojit potrubím o průměru 160 mm. CDP 165 může být vybaven i volitelným, vodou chlazeným kondenzátorem. Propojovací trubky vodou chlazeného kondenzátoru jsou vyrobeny z mědi. Přístroj je standardně vybaven rotačním kompresorem a radiálním ventilátorem. Přístroj může být instalován na podlaží při použití antivibrační sady pro montáž na podlaží (viz volitelné příslušenství).


Volitelné příslušenství



- Topný článěk pro montáž v potrubí (Ø 500 mm)
- Antivibrační podstavec
- Prostorový termostat
- Prostorový hygromet
- Potrubní hygromet
- Sada pro rozmrazování
- Souprava pro vzdálený dohled

Elektronické ovládání

CDP 165 je plně automatický s elektronickým ovládáním. Snadno čitelný kontrolní panel ukazuje aktuální provozní stav:



1. Zapnuto
2. Odvlhčování – kompresor pracuje
3. Selhání chladicího okruhu – odvlhčovač je vypnutý
4. Topný článěk je aktivován

Tlačítka umožňují zapnutí či vypnutí odvlhčování, topného článku a nepřetržité ventilace. Je-li vyžadováno regulování relativní vlhkosti nebo udržování její konstantní úrovně, může být připojen externí prostorový nebo potrubní hygromet. Je-li přístroj užíván s topným článkem, k jeho ovládání je třeba připojit prostorový termostat.

Pokud je CDP 165 užíván v teplotním rozmezí mezi 15 a 20°C, může být přidáním odmrazovacího čidla na výparníkovém článku zabezpečeno pasivní rozmrazování – výparník je pak odmrazován, jen je-li to třeba.

Použití



- Vnitřní bazény, soukromé nebo v hotelové
- Terapeutické bazény
- Lázně, vířivky
- Tělocvičny



Klíčové vlastnosti



- Nízká hlučnost
- Nízká spotřeba energie
- Epoxidovaný výparník a kondenzátor
- Kovové díly jsou práškově lakovány ještě před tím, než jsou smontovány
- Vysoce flexibilní instalace
- Kompaktní jednotka vhodná pro instalaci v jakkoliv prostorově uspořádané strojovně
- Sendvičové krycí panely se 45 mm izolací
- Možnost přivětrávání až 15% čerstvého vzduchu
- Volitelně vodou chlazený kondenzátor
- Třída korozivní ochrany C4


Technické údaje



Odvlhčovací kapacita: při 28°C, 60% r.h.	l/24h	162
Pracovní rozsah – teplota	°C	20-38
Pracovní rozsah – vlhkost	% r.h.	40-100
Množství vzduchu	m ³ /h	3600
Maximální tlaková ztráta	Pa	240
Napájení	V	3x230/3x400 (50Hz)
Příkon při 28°C, 60% r.h.	kW	3,67
Maximální příkon	kW	4,3
Maximální odběr	A	20,2/11,5*
Hlučnost 1m	d(B)A	63
Rozměry: šířka x výška x hloubka	mm	1400x975x1010
Hmotnost	kg	190
Průměr potrubí pro vstup/výstup	mm	500
Průměr přívodu pro čerstvý vzduch	mm	160
Odvlhčovací kapacita: při 28°C, 60% r.h.	l/24h	162
Pracovní rozsah – teplota	°C	20-38


*Varianty 3x230V / 3x400V

Výkonové křivky

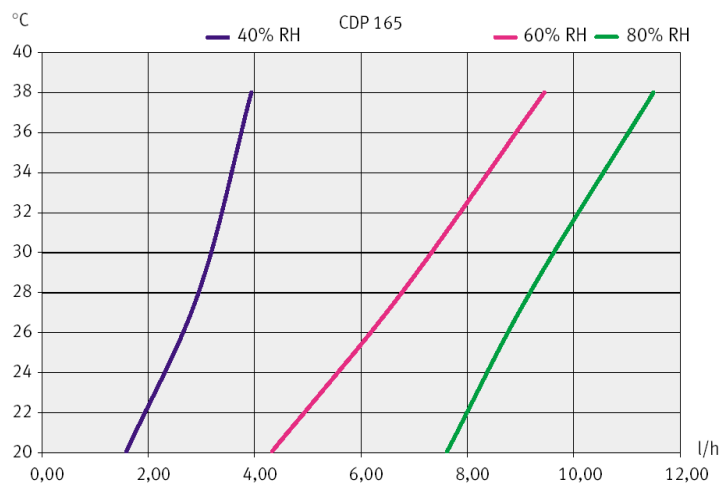

Rozměry

Všechny rozměry jsou v mm.

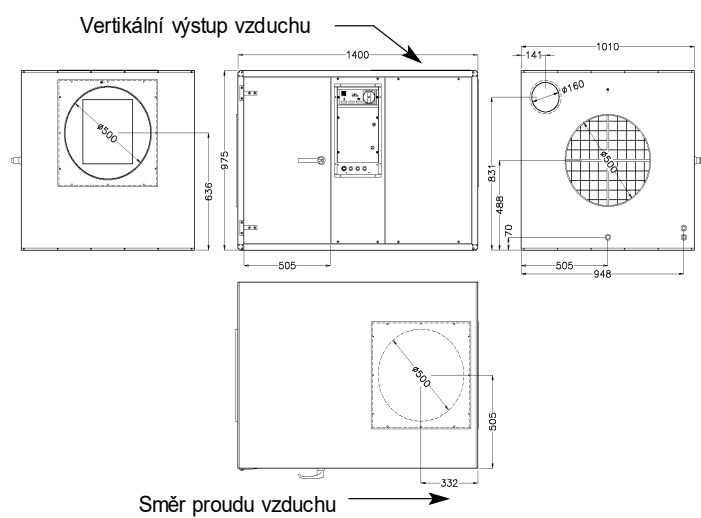



Antivibrační souprava pro montáž na podlaze



CDP 165


A

1067 ± 2

B

975

Antivibrační podstavec je připevněn ocelovými šrouby M5

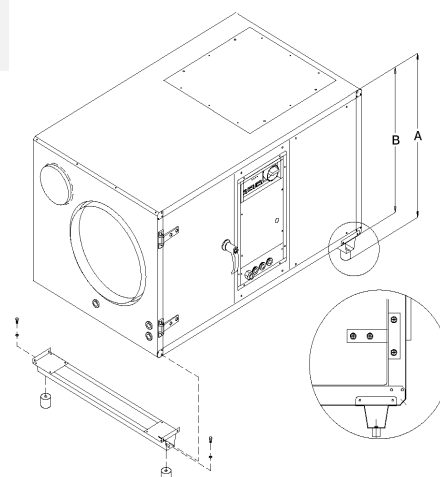

Topný článěk


Kapacita

vodou chlazeného kondenzátoru



Připojení	mm	Ø15
Maximální průtok vody	l/h	800
Maximální kapacita	kW	5.5
Tlaková ztráta	kPa	16

*Provozní podmínky: LP 10°C, HP 40°C, teplota vody 28°C

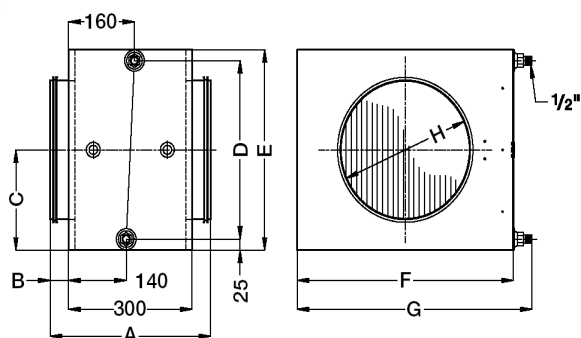

Ø 500

A
410

B
55

C
352

D
655

E
705

F
775

G
820

H
500

KG
34

Kapacita

topného článku



CDP 165		2RR	2RR	2RR
Připojení		3/4"	3/4"	3/4"
Potrubní spojení	mm	Ø500	Ø500	Ø500
Teplota vody	°C	82/71	80/60	70/35
Množství vzduchu	m3/h	3600	3600	3600
Teplota výstup. vzduchu	°C	52.29	47.86	35.09
Kapacita	kW	30.87	25.47	9.87
Průtok vody	l/h	2376	1080	216
Tlaková ztráta – voda	kPa	13.17	3.24	0.22
Tlaková ztráta – vzduch	Pa	25.92	25.74	25.21

Technické specifikace topných článků jsou založeny na prostorové teplotě 27°C.



OFICIÁLNÍ ZASTOUPENÍ VÝROBCE V ČR

PERFEKTUM Group, s.r.o.
se sídlem: CZ 18200 Praha 8, Na Slovance 11

Telefon: 286 88 40 22
E-mail: info@perfektum.cz
Internet: www.perfektum.cz



**ODBORNÝ SERVIS /
ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY /
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL**

Internet: www.perfektum.cz